


FFP2 NR Mascarilla filtrante Cat III UNE-EN 149:2001+A1:2010

Mascarilla auto filtrante de protección y seguridad con 5 capas, de acabado termosellado. Incorpora arneses de fijación y pinza adaptable en nariz para un firme ajuste.

Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual), con equivalencia a FFP2 según reglamento UE 2016/425, cumple con las especificaciones de la norma UNE EN 149:2001+A1:2010. Eficacia mínima de filtración $\geq 95\%$. Modelo desechable, **no reutilizable (NR)**. Las

capas se componen de los siguientes materiales:

Denominación	Especificación	Composición
Spunbond 50	Gramaje 50 gr/m ²	PP
Meltblown 25	Gramaje 25 gr/m ²	PP
Hot Air Cotton	Gramaje 45-55 gr/m ²	Poliéster
Spunbond 30	Gramaje 30 gr/m ²	PP
Pinza nasal	anchura 5 mm	HDPE
Gomas elásticas	anchura 5 mm	Nylon + Spandex

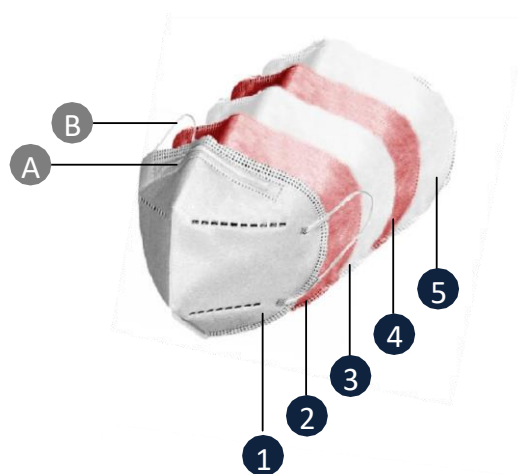

1. Spunbond 50gr.
 2. Meltblown 25gr.
 3. Hot Air Cotton 45-55 gr.
 4. Meltblown 25gr.
 5. Spunbond 30gr.
- A. Pinza nasal 5mm
B. Gomas elásticas 5mm

ADVERTENCIAS

- Condiciones de almacenamiento: guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.
- Aviso de alergia: Textil, no tejido.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del manual de uso
- Caducidad: **Tres años** bajo las condiciones de almacenamiento especificadas.

